Fils I Arcs
Eléments filaires.

Une précision maximale
pour des résultats fiables.

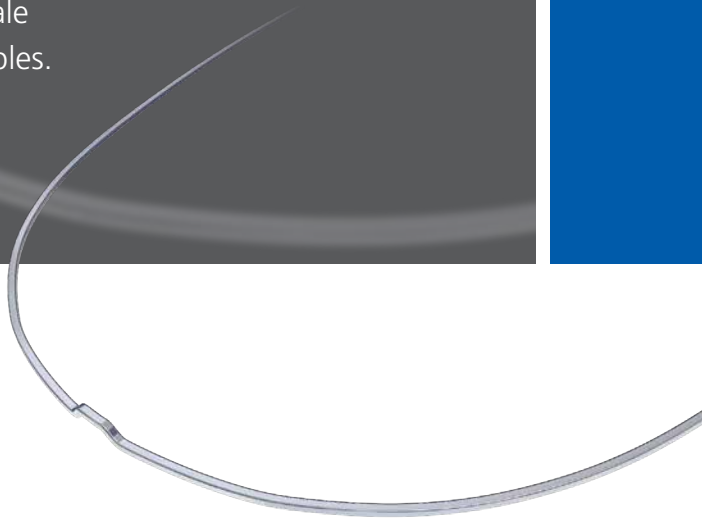

Dispositifs Médicaux réglementés pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Marquage CE 0483 – Classes I, II a. Organisme certificateur : mdc GmbH, Allemagne.

Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation.

Dispositif non remboursé par les organismes d'assurance santé.

DENTAURUM
ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com

Des arcs pour tout type de traitement.

Le choix de l'arc de traitement est d'une importance cruciale pour mener à bien une thérapie orthodontique. Forte de ce constat, Dentaurum offre un large éventail d'arcs haut de gamme fabriqués à partir de matériaux divers pour traiter tout type de cas. Cette gamme offre également un choix inégalé de formes, de dimensions et de niveaux d'élasticité.

Dentaurum ne se limite pas seulement à la technique fixe ; elle propose également une multitude de produits pour les laboratoires d'orthodontie : du fil en rouleau aux divers éléments préformés pour un usage direct sur les plaques dentaires amovibles.

De plus, des matériaux d'une grande biocompatibilité tels que le Noninium® ou le rematitan® SPECIAL viennent compléter la gamme d'arcs et de fils. Ces matériaux sont le parfait complément des brackets sans nickel et leur combinaison permet de traiter des patients sensibles souffrant d'allergies.

rematitan® LITE / rematitan® LITE White
Nickel-titane.

rematitan® sl / rematitan® LITE Spee®
Nickel-titane.

Tensic® / Tensic® White
Nickel-titane thermoactif.

Equire Thermo-Active
Nickel-titane thermoactif.

dentaflex®
Acier inoxydable (torsadé et tressé).

remanium® / Equire
Acier inoxydable (nickel-chrome).

remaloy®
Cobalt-chrome.

Noninium® / Noninium® White
Acier inoxydable sans nickel*.

rematitan® SPECIAL
Titane-molybdène.

Arc translucide pearl
Plastique à renfort de verre.

* La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication

Conseils d'utilisation pour fils et arcs Dentaurum.

Matériaux pour fil	Phase initiale			Phase intermédiaire				Phase finale	
	Nivellement	Torque	Rotation	Alignement de l'arcade dentaire	Torque	Rotation	Rétraction avec boucles	Alignement de l'arcade dentaire	Torque
Nickel-titane									
rematitan® LITE rond	+		+						
rematitan® LITE rectangulaire		+		+	+	+		+	+
rematitan® sl rond	+		+						
rematitan® sl rectangulaire		+		+	+	+		+	+
Nickel-titane (revêtement blanc)									
rematitan® LITE White rond	+		+			+			
rematitan® LITE White rectangulaire		+			+	+			
Nickel-titane thermoactif									
Tensic® rond	+		+			+			
Tensic® rectangulaire	+	+			+	+			
Equire Thermo-Active rond	+		+			+			
Equire Thermo-Active rectangulaire	+	+			+	+			
Nickel-titane thermoactif (revêtement blanc)									
Tensic® White rond	+		+			+			
Tensic® White rectangulaire	+	+			+	+			
Acier inoxydable (torsadé et tressé)									
dentaflex® 3 brins rond	+								
dentaflex® 6 brins rond	+								
dentaflex® 3 brins rectangulaire		+							
dentaflex® 8 brins rectangulaire	+	+							
Acier inoxydable									
remanium® rond				+					
remanium® rectangulaire				+	+		+	+	+
Equire rond				+					
Equire rectangulaire				+	+		+	+	+
Cobalt-chrome									
remaloy® rectangulaire					+		+		
Acier inoxydable sans nickel*									
Noninium® rond				+					
Noninium® rectangulaire				+	+		+	+	+
Acier inoxydable sans nickel* (revêtement blanc)									
Noninium® White rond				+					
Noninium® White rectangulaire				+	+		+	+	+
Titane-molybdène sans nickel									
rematitan® SPECIAL rond				+					
rematitan® SPECIAL rectangulaire		+			+		+		+
Plastique à renfort de verre									
Arc translucide pearl rond	+		+						

* La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication

Niveaux d'élasticité.

Niveau d'élasticité		N/mm²	rematitan® LITE	Tensic®	Equire	dentaflex®	remanium®	remaloy®	Noninium®	rematitan® SPECIAL	Pearl trans-lucide
moyen plus	0	1.100 – < 1.400								+	
dur	1	1.400 – < 1.600					+	+	+		
dur plus	2	1.600 – < 1.800				+		+			
dur-élastique	3	1.800 – < 2.000					+	+	+		
dur-élastique plus	4	2.000 – < 2.300			+		+		+		
extra dur-élastique	5	2.300 – < 2.500					+				
super dur-élastique	6	2.500 – < 2.700				+			+		
superélastique	7	–	+	+	+						+

Comparaison des formes d'arc.

Les illustrations présentées ne servent que de référence. Le produit réel peut s'en écarter.

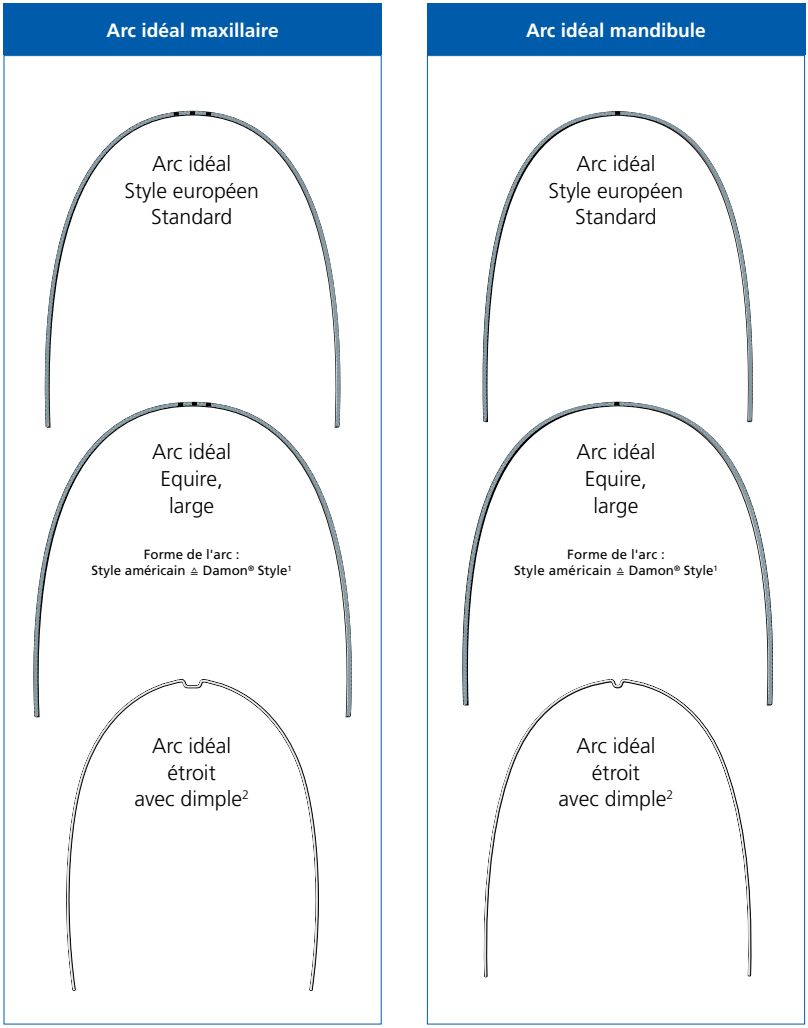

- Disponible uniquement en rematitan® LITE.
- Même forme pour le maxillaire et la mandibule.

Arc McLaughlin-Bennett-Trevisi[3]

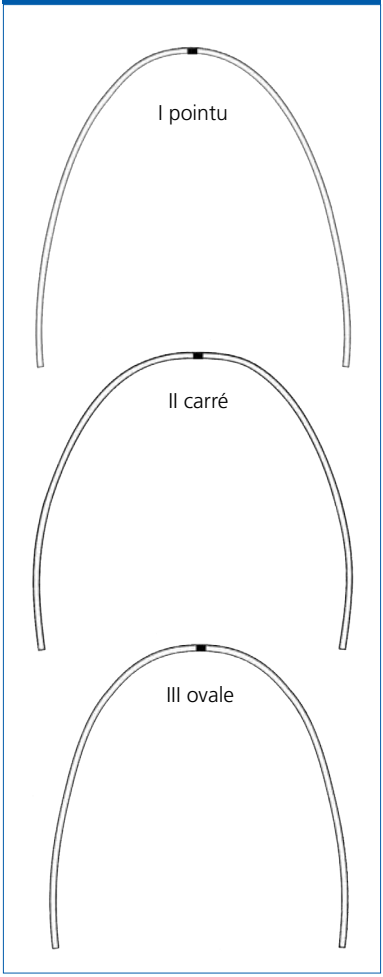

Arc Ricketts® PENTA

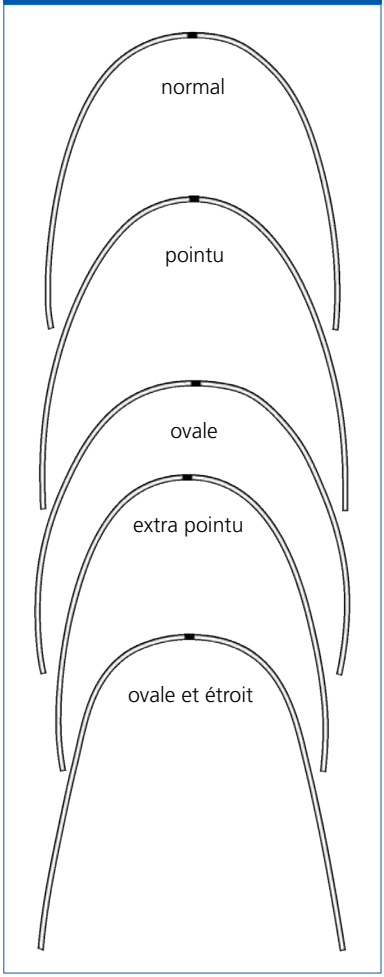

[1] Damon® est une marque déposée d'Ormco BV.
[2] Disponible uniquement en rematitan® LITE.
[3] The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Bref aperçu de la gamme.

rematitan® LITE – nickel-titane.

Les arcs rematitan® LITE sont constitués d'un alliage en nickel-titane superélastique. La superélasticité crée de la réversibilité et une répartition constante de forces faibles. Les arcs rematitan® LITE sont particulièrement indiqués pour la phase de nivellement en raison de leur forte élasticité et de leur mémoire élastique faible.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 1 2 3 4 5 6 **7**

Tensic® – nickel-titane thermoactif.

Les arcs Tensic® sont superélastiques et très faciles à tordre à température ambiante dans un état martensitique. La température de transformation, proche de celle du corps, permet de transmettre de manière constante de faibles forces et élimine le risque d'une résorption radiculaire pendant la phase de nivellement.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 1 2 3 4 5 6 **7**

Equire – nickel-titane thermoactif (American Style ≙ Damon® Style[1]).

Les arcs Equire en nickel-titane sont superélastiques. Ils sont identiques aux arcs Tensic®, exception faite de leur forme. On peut les utiliser pendant toute la durée du traitement, même en cas de changements fréquents d'arcs. Les arcs Equire en nickel-titane sont très faciles à tordre dans leur état martensitique à température ambiante. Ils se distinguent par une surface lisse, aux valeurs de friction faibles. La forme de l'arc est celle qui est plébiscitée par les orthodontistes américains.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 1 2 3 4 5 6 **7**

dentaflex® – acier inoxydable torsadé et tressé.

Les fils et arcs dentaflex® sont disponibles en version 3 brins. Ils se distinguent par leurs forces légèrement supérieures, en comparaison avec celles exercées par la version 6 brins torsadés co-axiale. C'est donc une option de remplacement éprouvée des fils NiTi. Il existe également des arcs dentaflex® à 8 brins tressés. Ces arcs spéciaux conviennent particulièrement pour les premiers mouvements de torque.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 1 **2** 3 4 5 **6** 7

remanium® – acier inoxydable.

Les fils et arcs remanium® s'avèrent être la meilleure solution pour exercer des forces élevées ou pour un contrôle de torque précis vers la fin du traitement. Le large éventail de niveaux d'élasticité permet une utilisation tout au long du traitement, même en cas de changements fréquents d'arcs. Les fils et arcs remanium® sont faciles à tordre, peuvent être soudés et se distinguent par une surface lisse, aux valeurs de friction faibles.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 **1** 2 **3** **4** **5** 6 7

Equire – acier inoxydable (American Style ≙ Damon® Style[1]).

Les arcs Equire en acier inoxydable sont la meilleure solution quand des forces semblables à celles des arcs remanium® sont nécessaires. On peut les utiliser pendant toute la durée du traitement, même en cas de changements fréquents d'arcs. Les arcs Equire sont faciles à tordre, peuvent être soudés et se distinguent par une surface lisse, aux valeurs de friction faibles. La forme de l'arc est celle qui est plébiscitée par les orthodontistes américains.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 1 2 3 **4** 5 6 7

remaloy® – cobalt-chrome.

Les fils et arcs remaloy®, fabriqués à partir d'un alliage en cobalt-chrome, peuvent subir un traitement thermique et présentent une très bonne résistance à la rupture, ce qui facilite le formage des boucles avec les doigts ou une pince. Ces fils et arcs se distinguent également par leur surface lisse et des valeurs de friction faibles.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 **1** **2** **3** 4 5 6 7

Noninium® – acier inoxydable sans nickel[2].

Les fils et arcs Noninium® sont particulièrement indiqués pour les patients souffrant d'allergies au nickel, car ils en sont exempts[2]. Ils présentent une très bonne résistance à la rupture et disposent d'excellentes propriétés mécaniques.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 **1** 2 **3** **4** 5 **6** 7

rematitan® SPECIAL – titane-molybdène.

Les fils et arcs rematitan® SPECIAL fabriqués à partir d'un alliage en titane-molybdène sont exempts de nickel et donc particulièrement indiqués pour les patients souffrant d'allergies au nickel. Leur module d'élasticité étant nettement inférieur à celui des fils en acier inoxydable, ils garantissent une transmission de forces moins élevées tout en conservant suffisamment de flexibilité.

Disponible dans les niveaux d'élasticité **0** 1 2 3 4 5 6 7

Arc translucide pearl.

Cet arc quasi invisible a été conçu pour un traitement esthétique avec des brackets en plastique ou en céramique. Contrairement aux arcs métalliques recouverts d'une texture blanche, cet arc, lui, conserve durablement une apparence esthétique. Il est fabriqué à partir de plastique à renfort de verre et présente des propriétés thérapeutiques semblables à celles d'un arc en nickel-titane.

Disponible dans les niveaux d'élasticité 0 1 2 3 4 5 6 **7**

[1] Damon® est une marque déposée d'Ormco BV
[2] La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication

Gamme disponible arcs

Nickel-titane, superélastique

Dimensions	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal rematitan® LITE, rond			
12	**766-058-00**	**766-059-00**	10 pièces
14	**766-080-00**	**766-081-00**	10 pièces
14	**766-080-01**	**766-081-01**	50 pièces
16	**766-082-00**	**766-083-00**	10 pièces
16	**766-082-01**	**766-083-01**	50 pièces
18	**766-084-00**	**766-085-00**	10 pièces
18	**766-084-01**	**766-085-01**	50 pièces
20	**768-100-00**	**768-101-00**	10 pièces
20	**768-100-01**	**768-101-01**	50 pièces
Arc idéal rematitan® LITE, rectangulaire			
16 x 16	**766-088-00**	**766-089-00**	10 pièces
16 x 16	**766-088-01**	**766-089-01**	50 pièces
16 x 22	**766-090-00**	**766-091-00**	10 pièces
16 x 22	**766-090-01**	**766-091-01**	50 pièces
17 x 25	**766-092-00**	**766-093-00**	10 pièces
18 x 18	**768-102-00**	**768-103-00**	10 pièces
18 x 18	**768-102-01**	**768-103-01**	50 pièces
18 x 25	**768-104-00**	**768-105-00**	10 pièces
18 x 25	**768-104-01**	**768-105-01**	50 pièces
19 x 25	**768-106-00**	**768-107-00**	10 pièces
19 x 25	**768-106-01**	**768-107-01**	50 pièces
20 x 20	**768-108-00**	**768-109-00**	10 pièces
20 x 20	**768-108-01**	**768-109-01**	50 pièces
21 x 25	**768-110-00**	**768-111-00**	10 pièces
21 x 25	**768-110-01**	**768-111-01**	50 pièces
Arc idéal rematitan® LITE, rond, avec dimple			
12	**766-060-00**	**766-061-00**	10 pièces
14	**766-062-00**	**766-063-00**	10 pièces
16	**766-064-00**	**766-065-00**	10 pièces
18	**766-066-00**	**766-067-00**	10 pièces
20	**768-112-00**	**768-113-00**	10 pièces
Arc idéal rematitan® LITE, rectangulaire, avec dimple			
16 x 16	**766-068-00**	**766-069-00**	10 pièces
16 x 22	**766-070-00**	**766-071-00**	10 pièces
17 x 25	**766-072-00**	**766-073-00**	10 pièces
18 x 18	**766-074-00**	**766-075-00**	10 pièces
18 x 25	**766-076-00**	**766-077-00**	10 pièces
19 x 25	**766-078-00**	**766-079-00**	10 pièces
20 x 20	**768-114-00**	**768-115-00**	10 pièces
21 x 25	**766-086-00**	**766-087-00**	10 pièces
Arc idéal rematitan® LITE, rond, forme étroite, avec dimple			
12	**766-160-00**	**766-161-00**	10 pièces
14	**766-162-00**	**766-163-00**	10 pièces
16	**766-164-00**	**766-165-00**	10 pièces
18	**766-166-00**	**766-167-00**	10 pièces
20	**768-116-00**	**768-117-00**	10 pièces
Arc idéal rematitan® LITE, rectangulaire, forme étroite, avec dimple			
16 x 16	**766-168-00**	**766-169-00**	10 pièces
16 x 22	**766-170-00**	**766-171-00**	10 pièces
17 x 25	**766-172-00**	**766-173-00**	10 pièces
18 x 18	**766-174-00**	**766-175-00**	10 pièces
18 x 25	**766-176-00**	**766-177-00**	10 pièces
19 x 25	**766-178-00**	**766-179-00**	10 pièces
20 x 20	**768-118-00**	**768-119-00**	10 pièces
21 x 25	**768-120-00**	**768-121-00**	10 pièces
Arc idéal rematitan® sl, rond, avec dimple			
12	**766-270-00**	**766-271-00**	10 pièces
14	**766-272-00**	**766-273-00**	10 pièces
16	**766-274-00**	**766-275-00**	10 pièces
Arc idéal rematitan® sl, rectangulaire, avec dimple			
16 x 16	**766-278-00**	**766-279-00**	10 pièces
16 x 22	**766-280-00**	**766-281-00**	10 pièces
Arc contre-force rematitan® LITE Spee®, rond, avec dimple			
12	**766-014-00**	**766-015-00**	10 pièces
14	**766-018-00**	**766-019-00**	10 pièces
16	**766-050-00**	**766-051-00**	10 pièces
18	**766-052-00**	**766-053-00**	10 pièces
Arc contre-force rematitan® LITE Spee®, rectangulaire, avec dimple			
16 x 22	**766-054-00**	**766-055-00**	10 pièces
17 x 25	**766-056-00**	**766-057-00**	10 pièces
18 x 18	**766-032-00**	**766-033-00**	10 pièces
18 x 25	**766-034-00**	**766-037-00**	10 pièces
19 x 25	**766-036-00**	**766-039-00**	10 pièces

CE 0483

Dimensions	REF	Quantité
Arc rematitan® LITE, forme de l'arc I, pointue, rectangulaire		
16 x 16	**766-180-00**	10 pièces
16 x 22	**766-181-00**	10 pièces
17 x 25	**766-182-00**	10 pièces
Arc rematitan® LITE, forme de l'arc II, carrée		
16 x 16	**766-183-00**	10 pièces
16 x 22	**766-184-00**	10 pièces
17 x 25	**766-185-00**	10 pièces
Arc rematitan® LITE, forme de l'arc III, ovale, rectangulaire		
16 x 16	**766-186-00**	10 pièces
16 x 22	**766-187-00**	10 pièces
17 x 25	**766-188-00**	10 pièces
Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, normal, rectangulaire		
16 x 16	**766-250-00**	10 pièces
16 x 22	**766-251-00**	10 pièces
17 x 25	**766-252-00**	10 pièces

Gamme disponible arcs

Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, pointu, rectangulaire		
16 x 16	**766-253-00**	10 pièces
16 x 22	**766-254-00**	10 pièces
17 x 25	**766-255-00**	10 pièces

Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, ovale, rectangulaire		
16 x 16	**766-256-00**	10 pièces
16 x 22	**766-257-00**	10 pièces
17 x 25	**766-258-00**	10 pièces

Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, très pointu, rectangulaire		
16 x 16	**766-259-00**	10 pièces
16 x 22	**766-260-00**	10 pièces
17 x 25	**766-261-00**	10 pièces

Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, ovale et étroit, rectangulaire		
16 x 16	**766-262-00**	10 pièces
16 x 22	**766-263-00**	10 pièces
17 x 25	**766-264-00**	10 pièces

CE 0483

Nickel-titane thermoactif, superélastique

Dimensions	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal Tensic®, rond			
12	**766-700-00**	**766-701-00**	10 pièces
14	**766-702-00**	**766-703-00**	10 pièces
16	**766-704-00**	**766-705-00**	10 pièces
18	**766-706-00**	**766-707-00**	10 pièces
Arc idéal Tensic®, rectangulaire			
16 x 16	**766-710-00**	**766-711-00**	10 pièces
16 x 22	**766-712-00**	**766-713-00**	10 pièces
17 x 25	**766-714-00**	**766-715-00**	10 pièces
18 x 25	**766-716-00**	**766-717-00**	10 pièces
19 x 25	**766-718-00**	**766-719-00**	10 pièces
21 x 25	**766-720-00**	**766-721-00**	10 pièces
Arc idéal préformé Equire, thermoactif, rond, forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*			
12	**766-800-00**	**766-801-00**	10 pièces
14	**766-802-00**	**766-803-00**	10 pièces
16	**766-804-00**	**766-805-00**	10 pièces
18	**766-806-00**	**766-807-00**	10 pièces
Arc idéal préformé Equire, thermoactif, rectangulaire, forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*			
16 x 16	**766-808-00**	**766-809-00**	10 pièces
16 x 22	**766-810-00**	**766-811-00**	10 pièces
17 x 25	**766-812-00**	**766-813-00**	10 pièces
18 x 25	**766-814-00**	**766-815-00**	10 pièces
19 x 25	**766-816-00**	**766-817-00**	10 pièces
21 x 25	**766-818-00**	**766-819-00**	10 pièces

*Damon® est une marque déposée d'Ormco BV

CE 0483

Acier inoxydable (torsadé et tressé), super dur-élastique

Dimensions	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal dentaflex®, rond, 3 brins torsadés			
15	**766-120-00**	**766-121-00**	10 pièces
15	**766-120-01**	**766-121-01**	50 pièces
18	**766-122-00**	**766-123-00**	10 pièces
18	**766-122-01**	**766-123-01**	50 pièces
20	**766-124-00**	**766-125-00**	10 pièces
Arc idéal dentaflex®, rectangulaire, 3 brins torsadés			
16 x 16	**766-130-00**	**766-131-00**	10 pièces
16 x 22	**766-132-00**	**766-133-00**	10 pièces
16 x 22	**766-132-01**	**766-133-01**	50 pièces
Arc idéal dentaflex®, rectangulaire, 8 brins tressés			
16 x 16	**766-100-00**	**766-200-00**	10 pièces
16 x 16	**766-100-01**	**766-200-01**	50 pièces
16 x 22	**766-101-00**	**766-201-00**	10 pièces
16 x 22	**766-101-01**	**766-201-01**	50 pièces
17 x 25	**766-103-00**	**766-203-00**	10 pièces
18 x 25	**766-104-00**	**766-204-00**	10 pièces
19 x 25	**766-105-00**	**766-205-00**	10 pièces

CE 0483

Acier inoxydable (torsadé et tressé), dur plus

Dimensions	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal dentaflex®, rond, 6 brins co-axiaux			
15	**766-300-00**	**766-400-00**	10 pièces
15	**766-300-01**	**766-400-01**	50 pièces
18	**766-301-00**	**766-401-00**	10 pièces
18	**766-301-01**	**766-401-01**	50 pièces

CE 0483

Gamme disponible arcs

Acier inoxydable (NiCr), dur-élastique plus

Dimensions	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal remanium®, rond			
14	**765-200-00**	**765-300-00**	10 pièces
16	**765-201-00**	**765-301-00**	10 pièces
16	**765-201-01**	**765-301-01**	50 pièces
18	**765-202-00**	**765-302-00**	10 pièces
18	**765-202-01**	**765-302-01**	50 pièces
20	**765-203-00**	**765-303-00**	10 pièces
Arc idéal remanium®, rectangulaire			
16 x 16	**767-100-00**	**767-200-00**	10 pièces
16 x 16	**767-100-01**	**767-200-01**	50 pièces
16 x 22	**767-101-00**	**767-201-00**	10 pièces
16 x 22	**767-101-01**	**767-201-01**	50 pièces
17 x 22	**767-102-00**	**767-202-00**	10 pièces
17 x 25	**767-103-00**	**767-203-00**	10 pièces
17 x 25	**767-103-01**	**767-203-01**	50 pièces
18 x 25	**767-104-00**	**767-204-00**	10 pièces
19 x 25	**767-105-00**	**767-205-00**	10 pièces
19 x 25	**767-105-01**	**767-205-01**	50 pièces
21,5 x 25	**767-106-00**	**767-206-00**	10 pièces
21,5 x 28	**767-107-00**	**767-207-00**	10 pièces
Arc idéal préformé Equire, rond, forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*			
12	**769-000-00**	**769-001-00**	10 pièces
14	**769-002-00**	**769-003-00**	10 pièces
16	**769-004-00**	**769-005-00**	10 pièces
18	**769-006-00**	**769-007-00**	10 pièces
Arc idéal préformé Equire, rectangulaire, forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*			
16 x 16	**769-008-00**	**769-009-00**	10 pièces
16 x 22	**769-010-00**	**769-011-00**	10 pièces
17 x 25	**769-012-00**	**769-013-00**	10 pièces
18 x 25	**769-014-00**	**769-015-00**	10 pièces
19 x 25	**769-016-00**	**769-017-00**	10 pièces
21 x 25	**769-018-00**	**769-019-00**	10 pièces

*Damon® est une marque déposée d'Ormco BV

CE 0483

CoCr, dur plus

Dimensions	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal remaloy®, rectangulaire			
16 x 16	**769-100-00**	**769-200-00**	10 pièces
16 x 22	**769-101-00**	**769-201-00**	10 pièces

CE 0483

Acier inoxydable exempt de nickel*, dur-élastique plus

Dimensions	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal Noninium®, rond			
12	**764-008-00**	**764-009-00**	10 pièces
14	**764-010-00**	**764-011-00**	10 pièces
16	**764-012-00**		10 pièces
18	**764-014-10**[1)]		10 pièces
Arc idéal Noninium®, rectangulaire			
16 x 16	**764-018-00**	**764-019-00**	10 pièces
16 x 22	**764-020-00**	**764-021-00**	10 pièces
17 x 25	**764-022-00**		10 pièces
18 x 18	**764-024-00**	**764-025-00**	10 pièces
18 x 25	**764-026-00**	**764-027-00**	10 pièces
21 x 25	**764-030-00**	**764-031-00**	10 pièces

* La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication

[1)] La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

CE 0483

Titane-molybdène exempt de nickel, moyen plus

Dimensions	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal rematitan® SPECIAL, rond			
16	**766-605-00**	**766-606-00**	10 pièces
18	**766-607-00**	**766-608-00**	10 pièces
Arc idéal rematitan® SPECIAL, rectangulaire			
16 x 16	**766-631-00**	**766-632-00**	10 pièces
16 x 22	**766-609-00**	**766-610-00**	10 pièces
17 x 25	**766-611-00**	**766-612-00**	10 pièces
18 x 18	**766-613-00**	**766-614-00**	10 pièces
18 x 25	**766-615-00**	**766-616-00**	10 pièces
19 x 25	**766-617-00**	**766-618-00**	10 pièces
21 x 25	**766-619-00**	**766-620-00**	10 pièces

CE 0483

Nickel-titane (revêtement blanc), superélastique

Dimensions	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal rematitan® LITE White, rond			
16	**768-014-00**	**768-015-00**	3 pièces
18	**768-016-00**	**768-017-00**	3 pièces
Arc idéal rematitan® LITE White, rectangulaire			
16 x 16	**768-018-00**	**768-019-00**	3 pièces
16 x 22	**768-020-00**	**768-021-00**	3 pièces
17 x 25	**768-022-00**	**768-023-00**	3 pièces

CE 0483

Gamme disponible arcs

Nickel-titane thermoactif (revêtement blanc), superélastique

Dimensions	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal Tensic® White, rond			
16	**768-026-00**	**768-027-00**	3 pièces
18	**768-028-00**	**768-029-00**	3 pièces
Arc idéal Tensic® White, rectangulaire			
16 x 16	**768-030-00**	**768-031-00**	3 pièces
16 x 22	**768-032-00**	**768-033-00**	3 pièces
17 x 25	**768-034-00**	**768-035-00**	3 pièces
18 x 25	**768-038-00**	**768-039-00**	3 pièces
19 x 25	**768-040-00**	**768-041-00**	3 pièces

CE 0483

Acier inoydable exempt de nickel* (revêtement blanc), dur-élastique plus

Dimensions	REF (Maxillaire)	REF (Mandibule)	Quantité
Arc idéal Noninium® White, rond			
16	**768-002-00**	**768-003-00**	3 pièces
18	**768-004-00**	**768-005-00**	3 pièces
Arc idéal Noninium® White, rectangulaire			
16 x 16	**768-006-00**	**768-007-00**	3 pièces
16 x 22	**768-008-00**	**768-009-00**	3 pièces
17 x 25	**768-010-00**	**768-011-00**	3 pièces
21 x 25	**768-012-00**	**768-013-00**	3 pièces

* La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication

CE 0483

Plastique à renfort de verre

Dimensions	REF	Quantité
Arc idéal translucide pearl, rond		
18	**766-906-00**	5 pièces

CE 0483

Gamme disponible fils en tiges

Acier inoxydable (torsadé et tressé)

Dimensions	REF	Quantité
Fil en tiges dentaflex®, rond, 3 brins torsadés, super dur-élastique		
0,38 mm / 15	**545-738-00**	10 pièces
0,45 mm / 18	**545-745-00**	10 pièces
0,50 mm / 20	**545-750-00**	10 pièces
Fil en tiges dentaflex®, rond, 6 brins co-axiaux, dur plus		
0,38 mm / 15	**545-638-00**	10 pièces
0,45 mm / 18	**545-645-00**	10 pièces
Fil de contention rematain® flat, 6 brins tressés		
10 x 29	**530-000-00**	10 pièces

CE 0483

Acier inoxydable (NiCr)

Dimensions	REF	Quantité
Fil en tiges remanium®, rond, extra dur-élastique		
0,35 mm / 14	**535-035-00**	25 pièces
0,40 mm / 16	**535-040-00**	25 pièces
0,45 mm / 18	**535-045-00**	25 pièces
Fil en tiges remanium®, rectangulaire, dur-élastique		
16 x 16	**537-340-00**	10 pièces
16 x 22	**537-310-00**	10 pièces
17 x 22	**537-311-00**	10 pièces
17 x 25	**537-313-00**	10 pièces
18 x 25	**537-314-00**	10 pièces
19 x 19	**535-048-00**	25 pièces
20 x 20	**535-051-00**	25 pièces
21,5 x 28	**537-324-00**	10 pièces
Fil en tiges remanium®, rectangulaire, dur-élastique plus		
16 x 16	**537-440-00**	10 pièces
16 x 22	**537-410-00**	10 pièces
17 x 22	**537-411-00**	10 pièces
17 x 25	**537-413-00**	10 pièces
18 x 25	**537-414-00**	10 pièces
21,5 x 25	**537-423-00**	10 pièces
21,5 x 28	**537-424-00**	10 pièces
Fil en tiges remanium®, rond, dur-élastique		
0,40 mm / 16	**525-040-00**	25 pièces
0,70 mm / 28	**527-004-00**	1.100 pièces
0,50 mm / 20	**535-002-00**	25 pièces
0,60 mm / 23	**535-003-00**	25 pièces
0,70 mm / 28	**527-005-00**	900 pièces
0,70 mm / 28	**527-070-00**	25 pièces
0,75 mm / 30	**535-005-00**	25 pièces
0,80 mm / 31	**527-006-00**	875 pièces
0,80 mm / 31	**527-080-00**	25 pièces
0,90 mm / 36	**527-090-00**	25 pièces
1,00 mm / 39	**527-100-00**	25 pièces
1,15 mm / 45	**535-009-00**	25 pièces

CE 0483

CoCr

Dimensions	REF	Quantité
Fil en tiges remaloy®, rectangulaire, dur plus		
16 x 16	**537-540-00**	10 pièces
16 x 22	**537-510-00**	10 pièces
Fil en tiges remaloy®, rond, dur		
0,70 mm / 28	**528-070-00**	10 pièces
0,80 mm / 31	**528-080-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	**528-090-00**	10 pièces
1,00 mm / 39	**528-100-00**	10 pièces
1,10 mm / 43	**528-110-00**	10 pièces
1,20 mm / 47	**528-120-00**	10 pièces
1,30 mm / 51	**528-130-00**	10 pièces
1,50 mm / 59	**528-150-00**	10 pièces
Fil en tiges remaloy®, demi-rond, dur-élastique		
1,50 x 0,75 mm / 59 x 30	**528-155-00**	10 pièces
1,75 x 0,90 mm / 69 x 36	**528-158-00**	10 pièces
Fil en tiges remaloy®, rectangulaire arrondi, dur plus		
1,92 x 0,90 mm / 76 x 36	**528-159-00**	10 pièces

CE 0483

Gamme disponible fils en tiges

Acier inoxydable exempt de nickel*

Dimensions	REF	Quantité
Fil en tiges Noninium®, rond, dur-élastique plus		
0,35 mm / 14	**764-001-00**	10 pièces
0,45 mm / 18	**764-003-10**[1)]	10 pièces
Fil en tiges Noninium®, rectangulaire, dur-élastique plus		
17 x 25	**764-006-00**	10 pièces

* La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication
[1)] La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

CE 0483

Titane-molybdène exempt de nickel

Dimensions	REF	Quantité
Fil en tiges rematitan® SPECIAL, rond, moyen plus		
0,40 mm / 16	**766-600-00**	10 pièces
0,45 mm / 18	**766-601-00**	10 pièces
0,80 mm / 32	**766-629-00**	10 pièces
Fil en tiges rematitan® SPECIAL, rectangulaire, moyen plus		
16 x 16	**766-633-00**	10 pièces
16 x 22	**766-602-00**	10 pièces
17 x 25	**766-603-00**	10 pièces
19 x 25	**766-604-00**	10 pièces

CE 0483

Titane

Dimensions	REF	Quantité
Fil de contention en titane, 3 brins torsadés, grade 1, rond		
0,44 mm / 17	**528-001-01**	10 pièces
0,50 mm / 20	**528-000-01**	10 pièces
Fil de contention en titane, 3 brins torsadés, grade 5, rond		
0,44 mm / 17	**528-001-00**	10 pièces
0,50 mm / 20	**528-000-00**	10 pièces

CE 0483

Or

Dimensions	REF	Quantité
Fil de contention en or, 3 brins torsadés, rond		
0,50 mm / 20	**529-000-00**	1 pièce

CE 0483

Dimensions

Inch		mm
10	rond	0,25 mm
12	rond	0,30 mm
14	rond	0,35 mm
15	rond	0,38 mm
16	rond	0,40 mm
18	rond	0,45 mm
20	rond	0,50 mm
23	rond	0,60 mm
28	rond	0,70 mm
32	rond	0,80 mm
36	rond	0,90 mm
39	rond	1,00 mm
43	rond	1,10 mm
47	rond	1,20 mm
51	rond	1,30 mm
59	rond	1,50 mm

Inch		mm
16 x 16	rectangulaire	0,41 x 0,41 mm
16 x 22	rectangulaire	0,41 x 0,56 mm
17 x 22	rectangulaire	0,43 x 0,56 mm
17 x 25	rectangulaire	0,43 x 0,64 mm
18 x 25	rectangulaire	0,46 x 0,64 mm
19 x 25	rectangulaire	0,48 x 0,64 mm
21 x 25	rectangulaire	0,53 x 0,64 mm
21,5 x 25	rectangulaire	0,55 x 0,64 mm
21,5 x 28	rectangulaire	0,55 x 0,70 mm

Gamme disponible fils en rouleau

Nickel-titane

Dimensions	REF	Quantité
Fil en rouleau rematitan® LITE, rond, superélastique		
0,30 mm / 12	**766-094-00**	4,5 m
0,35 mm / 14	**766-095-00**	4,5 m
0,40 mm / 16	**766-196-00**	4,5 m

CE 0483

Acier inoxydable (torsadé et tressé)

Dimensions	REF	Quantité
Fil en rouleau dentaflex®, rond, 3 brins torsadés, super dur-élastique		
0,38 mm / 15	**545-738-01**	4 m
0,45 mm / 18	**545-745-01**	4 m
Fil en rouleau dentaflex®, rond, 6 brins co-axiaux, super dur-élastique		
0,38 mm / 15	**545-638-01**	4 m
0,45 mm / 18	**545-645-01**	4 m

CE 0483

Acier inoxydable (NiCr)

Dimensions	REF	Quantité
Fil en rouleau remanium®, rond, extra dur-élastique		
0,35 mm / 14	**530-035-00**	7,5 m
0,40 mm / 16	**530-040-00**	7,5 m
0,45 mm / 18	**530-045-00**	7,5 m
Fil à ligature remanium®, rond, mou		
0,25 mm / 10	**500-025-00**	80 m
0,25 mm / 10	**501-025-00**	1.160 m
0,30 mm / 12	**500-030-00**	60 m
0,40 mm / 16	**500-040-00**	30 m
0,50 mm / 20	**503-050-00**	50 m
0,50 mm / 20	**501-050-00**	320 m
Fil en rouleau remanium®, rond, dur		
0,70 mm / 28	**513-070-00**	30 m
0,80 mm / 31	**513-080-00**	20 m
0,90 mm / 36	**513-090-00**	10 m
1,00 mm / 39	**513-100-00**	10 m
1,20 mm / 47	**513-120-00**	10 m
1,50 mm / 59	**513-150-00**	10 m
Fil en bobine remanium®, rond, dur		
0,70 mm / 28	**514-070-00**	165 m
0,80 mm / 31	**514-080-00**	125 m
0,90 mm / 36	**514-090-00**	100 m
1,00 mm / 39	**514-100-00**	80 m
Fil en rouleau remanium®, rond, dur-élastique		
0,40 mm / 16	**521-040-00**	30 m
0,50 mm / 20	**523-050-00**	50 m
0,60 mm / 23	**523-060-00**	40 m
0,70 mm / 28	**523-070-00**	30 m
0,80 mm / 31	**523-080-00**	20 m
0,90 mm / 36	**523-090-00**	10 m
1,00 mm / 39	**523-100-00**	10 m
1,10 mm / 43	**523-110-00**	10 m
1,20 mm / 47	**523-120-00**	10 m
1,50 mm / 59	**523-150-00**	10 m
Fil en bobine remanium®, rond, dur-élastique		
0,60 mm / 23	**524-060-00**	225 m
0,70 mm / 28	**524-070-00**	165 m
0,80 mm / 31	**524-080-00**	125 m
0,90 mm / 36	**524-090-00**	100 m
1,00 mm / 39	**524-100-00**	80 m
1,10 mm / 43	**524-110-00**	70 m
Fil en rouleau remanium®, demi-rond, dur		
1,30 x 0,65 mm / 51 x 26	**308-513-00**	10 m
1,50 x 0,75 mm / 59 x 30	**308-515-00**	10 m
1,75 x 0,90 mm / 69 x 36	**308-518-00**	10 m
2,00 x 1,00 mm / 79 x 40	**308-520-00**	10 m
Fil en bobine remanium®, demi-rond, dur		
1,30 x 0,65 mm / 51 x 26	**308-713-00**	90 m
1,50 x 0,75 mm / 59 x 30	**308-715-00**	65 m
1,75 x 0,90 mm / 69 x 36	**308-718-00**	50 m
Fil en rouleau remanium®, ovale, dur		
2,40 x 1,40 mm / 95 x 55	**385-624-00**	10 m
3,00 x 1,50 mm / 118 x 59	**385-630-00**	10 m

CE 0483

Gamme disponible fils en rouleau

Acier inoxydable exempt de nickel*

Dimensions	REF	Quantité
Fil en rouleau Noninium®, rond, dur		
0,70 mm / 28	**520-070-10**	30 m
0,80 mm / 31	**520-080-10**	20 m
0,90 mm / 36	**520-090-10**	10 m
1,20 mm / 47	**520-120-10**	10 m
Fil en rouleau Noninium®, rond, dur-élastique		
0,60 mm / 23	**520-062-10**	40 m
0,70 mm / 28	**520-072-10**	30 m
0,80 mm / 31	**520-082-10**	20 m
0,90 mm / 36	**520-092-10**	10 m

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

CE 0483

Titane

Dimensions	REF	Quantité
Fil de contention en titane, 3 brins torsadés, grade 1, rond		
0,50 mm / 20	**528-000-02**	2 m

CE 0483

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Technique fixe / Arcs

Nickel-titane



Arc idéal rematitan® LITE, rond

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-058-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-080-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-080-01**	50 pièces
0,40 mm / 16			**766-082-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-082-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**766-084-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-084-01**	50 pièces
0,50 mm / 20			**768-100-00**	10 pièces
0,50 mm / 20			**768-100-01**	50 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-059-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-081-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-081-01**	50 pièces
0,40 mm / 16			**766-083-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-083-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**766-085-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-085-01**	50 pièces
0,50 mm / 20			**768-101-00**	10 pièces
0,50 mm / 20			**768-101-01**	50 pièces

CE 0483

Nickel-titane



Arc idéal rematitan® LITE, rectangulaire

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

⌀	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-088-00**	10 pièces
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-088-01**	50 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-090-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-090-01**	50 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-092-00**	10 pièces
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**768-102-00**	10 pièces
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**768-102-01**	50 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**768-104-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**768-104-01**	50 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**768-106-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**768-106-01**	50 pièces
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-108-00**	10 pièces
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-108-01**	50 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**768-110-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**768-110-01**	50 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

⌀	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-089-00**	10 pièces
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-089-01**	50 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-091-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-091-01**	50 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-093-00**	10 pièces
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**768-103-00**	10 pièces
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**768-103-01**	50 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**768-105-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**768-105-01**	50 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**768-107-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**768-107-01**	50 pièces
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-109-00**	10 pièces
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-109-01**	50 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**768-111-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**768-111-01**	50 pièces

CE 0483

Technique fixe / Arcs

Nickel-titane



Arc idéal rematitan® LITE, rond

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : avec dimple

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-060-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-062-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-064-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-066-00**	10 pièces
0,50 mm / 20			**768-112-00**	10 pièces



ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-061-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-063-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-065-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-067-00**	10 pièces
0,50 mm / 20			**768-113-00**	10 pièces

CE 0483



Arc idéal rematitan® LITE, rectangulaire

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : avec dimple

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-068-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-070-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-072-00**	10 pièces
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-074-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-076-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-078-00**	10 pièces
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-114-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-086-00**	10 pièces



⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-069-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-071-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-073-00**	10 pièces
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-075-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-077-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-079-00**	10 pièces
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-115-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-087-00**	10 pièces

CE 0483

Nickel-titane



Arc idéal rematitan® LITE, rond

Pour mâchoire étroite. Forme de l'arc étroite.

Niveau d'élasticité : superélastique

Code couleur emballage : orange

Stop au niveau du point médian : avec dimple

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-160-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-162-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-164-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-166-00**	10 pièces
0,50 mm / 20			**768-116-00**	10 pièces



ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-161-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-163-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-165-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-167-00**	10 pièces
0,50 mm / 20			**768-117-00**	10 pièces

CE 0483

Arc idéal rematitan® LITE, rectangulaire

Pour mâchoire étroite. Forme de l'arc étroite.

Niveau d'élasticité : superélastique

Code couleur emballage : orange

Stop au niveau du point médian : avec dimple

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-168-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-170-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-172-00**	10 pièces
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-174-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-176-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-178-00**	10 pièces
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-118-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**768-120-00**	10 pièces



⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-169-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-171-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-173-00**	10 pièces
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-175-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-177-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-179-00**	10 pièces
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20		0,64 mm	**768-119-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**768-121-00**	10 pièces

CE 0483

Technique fixe / Arcs

Nickel-titane

Arc idéal rematitan® sl, rond

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : avec dimple

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-270-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-272-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-274-00**	10 pièces



ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-271-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-273-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-275-00**	10 pièces

CE 0483

Arc idéal rematitan® sl, rectangulaire

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : avec dimple

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16			**766-278-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22			**766-280-00**	10 pièces



⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16			**766-279-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22			**766-281-00**	10 pièces

CE 0483

Nickel-titane

Arc contre-force rematitan® LITE Spee®, rond

Niveau d'élasticité : superélastique

Stop au niveau du point médian : avec dimple

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-014-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-018-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-050-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-052-00**	10 pièces



ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-015-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-019-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-051-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-053-00**	10 pièces

CE 0483

Arc contre-force rematitan® LITE Spee®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : superélastique

Stop au niveau du point médian : avec dimple

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-054-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-056-00**	10 pièces
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-032-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-034-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-036-00**	10 pièces

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-055-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-057-00**	10 pièces
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-033-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-037-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-039-00**	10 pièces

CE 0483

Technique fixe / Arcs

Nickel-titane

Arc rematitan® LITE, forme de l'arc I, pointue

pour McLaughlin-Bennett-Trevisi technique**

Niveau d'élasticité : superélastique

Code couleur emballage : orange

Stop au niveau du point médian : maxillaire/mandibule 1 point, mordancé

⌀	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-180-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-181-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-182-00**	10 pièces

CE 0483

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Arc rematitan® LITE, forme de l'arc II, carrée

pour McLaughlin-Bennett-Trevisi technique**

Niveau d'élasticité : superélastique

Code couleur emballage : orange

Stop au niveau du point médian : maxillaire/mandibule 1 point, mordancé

⌀	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-183-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-184-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-185-00**	10 pièces

CE 0483

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Arc rematitan® LITE, forme de l'arc III, ovale

Pour McLaughlin-Bennett-Trevisi technique**

Niveau d'élasticité : superélastique

Code couleur emballage : orange

Stop au niveau du point médian : maxillaire/mandibule 1 point, mordancé

⌀	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-186-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-187-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-188-00**	10 pièces

CE 0483

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, normal

Niveau d'élasticité : superélastique

Code couleur emballage : orange

Stop au niveau du point médian : maxillaire/mandibule 1 point, mordancé

⌀	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-250-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-251-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-252-00**	10 pièces

CE 0483

Nickel-titane

Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, pointu

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire/mandibule 1 point, mordancé

⌀	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-253-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-254-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-255-00**	10 pièces

CE 0483

Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, ovale

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire/mandibule 1 point, mordancé

⌀	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-256-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-257-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-258-00**	10 pièces

CE 0483

Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, très pointu

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire/mandibule 1 point, mordancé

⌀	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-259-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-260-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-261-00**	10 pièces

CE 0483

Arc rematitan® LITE Ricketts® PENTA, ovale et étroit

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire/mandibule 1 point, mordancé

⌀	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-262-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-263-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-264-00**	10 pièces

CE 0483

Technique fixe / Arcs

Nickel-titane thermoactif



Arc idéal Tensic®, rond

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-700-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-702-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-704-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-706-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-701-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-703-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-705-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-707-00**	10 pièces

CE 0483

Arc idéal Tensic®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-710-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-712-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-714-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-716-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-718-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-720-00**	10 pièces

Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-711-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-713-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-715-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-717-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-719-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-721-00**	10 pièces

CE 0483

Nickel-titane thermoactif



Arc idéal préformé Equire, thermoactif, rond

Forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*

Niveau d'élasticité : superélastique

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points, mordancé

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-800-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-802-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-804-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-806-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point, mordancé

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**766-801-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**766-803-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**766-805-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-807-00**	10 pièces

CE 0483

*Damon® est une marque déposée d'Ormco BV

Arc idéal préformé Equire, thermoactif, rectangulaire

Forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*

Niveau d'élasticité : superélastique

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points, mordancé

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-808-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-810-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-812-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-814-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-816-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-818-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point, mordancé

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-809-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-811-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-813-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-815-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-817-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-819-00**	10 pièces

CE 0483

*Damon® est une marque déposée d'Ormco BV

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Technique fixe / Arcs

Acier inoxydable (torsadé et tressé)

Arc idéal dentaflex®, rond, 3 brins torsadés

Niveau d'élasticité : super dur-élastique · 2500–2700 N/mm²
Code couleur emballage : rouge

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15			**766-120-00**	10 pièces
0,38 mm / 15			**766-120-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**766-122-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-122-01**	50 pièces
0,50 mm / 20			**766-124-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15			**766-121-00**	10 pièces
0,38 mm / 15			**766-121-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**766-123-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-123-01**	50 pièces
0,50 mm / 20			**766-125-00**	10 pièces

CE 0483



Arc idéal dentaflex®, rectangulaire, 3 brins torsadés

Niveau d'élasticité : super dur-élastique · 2500–2700 N/mm²
Code couleur emballage : rouge

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-130-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-132-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-132-01**	50 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-131-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-133-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-133-01**	50 pièces

CE 0483

Acier inoxydable (torsadé et tressé)



Arc idéal dentaflex®, rectangulaire, 8 brins tressés

Niveau d'élasticité : super dur-élastique · 2500–2700 N/mm²

Code couleur emballage : rouge

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-100-00**	10 pièces
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-100-01**	50 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-101-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-101-01**	50 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-103-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-104-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-105-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-200-00**	10 pièces
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-200-01**	50 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-201-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-201-01**	50 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-203-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-204-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-205-00**	10 pièces

CE 0483



Arc idéal dentaflex®, rond, 6 brins co-axiaux

Niveau d'élasticité : dur plus · 1600–1800 N/mm²

Code couleur emballage : rouge

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15			**766-300-00**	10 pièces
0,38 mm / 15			**766-300-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**766-301-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-301-01**	50 pièces

Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15			**766-400-00**	10 pièces
0,38 mm / 15			**766-400-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**766-401-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-401-01**	50 pièces

CE 0483

Technique fixe / Arcs

Acier inoxydable (NiCr)



Arc idéal remanium®, rond

Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2000–2300 N/mm²
Code couleur emballage : rouge

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,35 mm / 14			**765-200-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**765-201-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**765-201-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**765-202-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**765-202-01**	50 pièces
0,50 mm / 20			**765-203-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,35 mm / 14			**765-300-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**765-301-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**765-301-01**	50 pièces
0,45 mm / 18			**765-302-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**765-302-01**	50 pièces
0,50 mm / 20			**765-303-00**	10 pièces

CE 0483

Acier inoxydable (NiCr)



Arc idéal remanium®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2000–2300 N/mm²
Code couleur emballage : rouge

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**767-100-00**	10 pièces
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**767-100-01**	50 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**767-101-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**767-101-01**	50 pièces
0,43 x 0,56 mm / 17 x 22		0,64 mm	**767-102-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**767-103-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**767-103-01**	50 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**767-104-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**767-105-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**767-105-01**	50 pièces
0,55 x 0,64 mm / 21,5 x 25		0,76 mm	**767-106-00**	10 pièces
0,55 x 0,70 mm / 21,5 x 28		0,81 mm	**767-107-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**767-200-00**	10 pièces
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**767-200-01**	50 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**767-201-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**767-201-01**	50 pièces
0,43 x 0,56 mm / 17 x 22		0,64 mm	**767-202-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**767-203-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**767-203-01**	50 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**767-204-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**767-205-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**767-205-01**	50 pièces
0,55 x 0,64 mm / 21,5 x 25		0,76 mm	**767-206-00**	10 pièces
0,55 x 0,70 mm / 21,5 x 28		0,81 mm	**767-207-00**	10 pièces

CE 0483



Arc idéal préformé Equire, rond

Forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*

Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2000–2300 N/mm²

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points, mordancé

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**769-000-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**769-002-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**769-004-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**769-006-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point, mordancé

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**769-001-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**769-003-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**769-005-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**769-007-00**	10 pièces

CE 0483

*Damon® est une marque déposée d'Ormco BV

Technique fixe / Arcs

Acier inoxydable (NiCr)

Arc idéal préformé Equire, rectangulaire

Forme de l'arc : style américain ≙ Damon Style*

Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2000–2300 N/mm²

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points, mordancé

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**769-008-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**769-010-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**769-012-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**769-014-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**769-016-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**769-018-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point, mordancé

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**769-009-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**769-011-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**769-013-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**769-015-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**769-017-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**769-019-00**	10 pièces

CE 0483

*Damon® est une marque déposée d'Ormco BV

CoCr

Arc idéal remaloy®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : dur plus · 1600–1800 N/mm²

Code couleur emballage : bleu

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**769-100-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**769-101-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**769-200-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**769-201-00**	10 pièces

CE 0483

Acier inoxydable exempt de nickel*



Arc idéal Noninium®, rond

Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2000–2300 N/mm²
Code couleur emballage : vert

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**764-008-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**764-010-00**	10 pièces
0,40 mm / 16			**764-012-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**764-014-10**[1)]	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12			**764-009-00**	10 pièces
0,35 mm / 14			**764-011-00**	10 pièces

CE 0483

* La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication
[1)] La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Arc idéal Noninium®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2000–2300 N/mm²
Code couleur emballage : vert

Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**764-018-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**764-020-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**764-022-00**	10 pièces
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**764-024-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**764-026-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**764-030-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**764-019-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**764-021-00**	10 pièces
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**764-025-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**764-027-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**764-031-00**	10 pièces

CE 0483

* La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication

Technique fixe / Arcs

Titane-molybdène exempt de nickel



Arc idéal rematitan® SPECIAL, rond

Niveau d'élasticité : moyen plus · 1100–1400 N/mm²
Code couleur emballage : jaune
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			**766-605-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-607-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			**766-606-00**	10 pièces
0,45 mm / 18			**766-608-00**	10 pièces

CE 0483

Arc idéal rematitan® SPECIAL, rectangulaire

Niveau d'élasticité : moyen plus · 1100–1400 N/mm²
Code couleur emballage : jaune
Stop au niveau du point médian : maxillaire 3 points

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-631-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-609-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-611-00**	10 pièces
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-613-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-615-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-617-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-619-00**	10 pièces



Stop au niveau du point médian : mandibule 1 point

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**766-632-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**766-610-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**766-612-00**	10 pièces
0,46 x 0,46 mm / 18 x 18		0,59 mm	**766-614-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**766-616-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**766-618-00**	10 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**766-620-00**	10 pièces

CE 0483

Nickel-titane (revêtement blanc)





Arc idéal rematitan® LITE White, rond

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : non

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			**768-014-00**	3 pièces
0,45 mm / 18			**768-016-00**	3 pièces

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			**768-015-00**	3 pièces
0,45 mm / 18			**768-017-00**	3 pièces

CE 0483





Arc idéal rematitan® LITE White, rectangulaire

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : non

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**768-018-00**	3 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**768-020-00**	3 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**768-022-00**	3 pièces

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**768-019-00**	3 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**768-021-00**	3 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**768-023-00**	3 pièces

CE 0483

Nickel-titane thermoactif (revêtement blanc)





Arc idéal Tensic® White, rond

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : non

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			**768-026-00**	3 pièces
0,45 mm / 18			**768-028-00**	3 pièces

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			**768-027-00**	3 pièces
0,45 mm / 18			**768-029-00**	3 pièces

CE 0483

Technique fixe / Arcs

Nickel-titane thermoactif (revêtement blanc)



Arc idéal Tensic® White, rectangulaire

Niveau d'élasticité : superélastique
Code couleur emballage : orange
Stop au niveau du point médian : non

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**768-030-00**	3 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**768-032-00**	3 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**768-034-00**	3 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**768-038-00**	3 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**768-040-00**	3 pièces



⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**768-031-00**	3 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**768-033-00**	3 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**768-035-00**	3 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25		0,71 mm	**768-039-00**	3 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25		0,73 mm	**768-041-00**	3 pièces

CE 0483

Acier inoydable exempt de nickel* (revêtement blanc)



Arc idéal Noninium® White, rond

Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2000–2300 N/mm²
Code couleur emballage : vert
Stop au niveau du point médian : non

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			**768-002-00**	3 pièces



ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16			**768-003-00**	3 pièces
0,45 mm / 18			**768-005-00**	3 pièces

CE 0483

* La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication

Acier inoydable exempt de nickel* (revêtement blanc)



Arc idéal Noninium® White, rectangulaire

Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2000–2300 N/mm²
Code couleur emballage : vert
Stop au niveau du point médian : non

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**768-006-00**	3 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**768-008-00**	3 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**768-010-00**	3 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**768-012-00**	3 pièces



⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	**768-007-00**	3 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	**768-009-00**	3 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	**768-011-00**	3 pièces
0,53 x 0,64 mm / 21 x 25		0,76 mm	**768-013-00**	3 pièces

CE 0483

* La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication

Plastique à renfort de verre



Arc idéal translucide pearl, rond

Stop au niveau du point médian : non

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,45 mm / 18			**766-906-00**	5 pièces

CE 0483

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Technique fixe / Fils en tiges

Acier inoxydable (torsadé et tressé)

Fil en tiges dentaflex®, rond, 3 brins torsadés

Niveau d'élasticité : super dur-élastique · 2500–2700 N/mm²
Code couleur emballage : rouge

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15	à 380 mm		**545-738-00**	10 pièces
0,45 mm / 18	à 380 mm		**545-745-00**	10 pièces
0,50 mm / 20	à 380 mm		**545-750-00**	10 pièces

CE 0483

Fil en tiges dentaflex®, rond, 6 brins co-axiaux

Niveau d'élasticité : dur plus · 1600–1800 N/mm²
Code couleur emballage : rouge

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15	à 380 mm		**545-638-00**	10 pièces
0,45 mm / 18	à 380 mm		**545-645-00**	10 pièces

CE 0483

Acier inoxydable (NiCr)

Fil en tiges remanium®, rond

Niveau d'élasticité : extra dur-élastique · 2300–2500 N/mm²
Code couleur emballage : rouge

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,35 mm / 14	à 380 mm		**535-035-00**	25 pièces
0,40 mm / 16	à 380 mm		**535-040-00**	25 pièces
0,45 mm / 18	à 380 mm		**535-045-00**	25 pièces

CE 0483

Fil en tiges remanium®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1800–2000 N/mm²
Code couleur emballage : rouge

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16	à 380 mm	0,54 mm	**537-340-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22	à 380 mm	0,62 mm	**537-310-00**	10 pièces
0,43 x 0,56 mm / 17 x 22	à 380 mm	0,64 mm	**537-311-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25	à 380 mm	0,70 mm	**537-313-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25	à 380 mm	0,71 mm	**537-314-00**	10 pièces
0,48 x 0,48 mm / 19 x 19	à 380 mm	0,62 mm	**535-048-00**	25 pièces
0,51 x 0,51 mm / 20 x 20	à 380 mm	0,64 mm	**535-051-00**	25 pièces
0,55 x 0,70 mm / 21,5 x 28	à 380 mm	0,81 mm	**537-324-00**	10 pièces

CE 0483

Technique fixe / Fils en tiges

Acier inoxydable (NiCr)

Fil en tiges remanium®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2000–2300 N/mm²

Code couleur emballage : rouge

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16	à 380 mm	0,54 mm	**537-440-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22	à 380 mm	0,62 mm	**537-410-00**	10 pièces
0,43 x 0,56 mm / 17 x 22	à 380 mm	0,64 mm	**537-411-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25	à 380 mm	0,70 mm	**537-413-00**	10 pièces
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25	à 380 mm	0,71 mm	**537-414-00**	10 pièces
0,55 x 0,64 mm / 21,5 x 25	à 380 mm	0,76 mm	**537-423-00**	10 pièces
0,55 x 0,70 mm / 21,5 x 28	à 380 mm	0,81 mm	**537-424-00**	10 pièces

CE 0483

CoCr

Fil en tiges remaloy®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : dur plus · 1600–1800 N/mm²

Code couleur emballage : bleu

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16	à 380 mm	0,54 mm	**537-540-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22	à 380 mm	0,62 mm	**537-510-00**	10 pièces

CE 0483

Acier inoxydable exempt de nickel*

Fil en tiges Noninium®, rond

Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2000–2300 N/mm²

Code couleur emballage : vert

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,35 mm / 14	à 380 mm		**764-001-00**	10 pièces
0,45 mm / 18	à 380 mm		**764-003-10**[1)]	10 pièces

CE 0483

* La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication

[1)] La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Fil en tiges Noninium®, rectangulaire

Niveau d'élasticité : dur-élastique plus · 2000–2300 N/mm²

Code couleur emballage : vert

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25	à 380 mm	0,70 mm	**764-006-00**	10 pièces

CE 0483

* La teneur en nickel ≤ 0,2 % résulte du processus de fabrication

Technique fixe / Fils en tiges

Titane-molybdène exempt de nickel

Fil en tiges rematitan® SPECIAL, rond

Niveau d'élasticité : moyen plus · 1100–1400 N/mm²
Code couleur emballage : jaune

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16	à 380 mm		**766-600-00**	10 pièces
0,45 mm / 18	à 380 mm		**766-601-00**	10 pièces
0,80 mm / 32	à 360 mm		**766-629-00**	10 pièces

CE 0483

Fil en tiges rematitan® SPECIAL, rectangulaire

Niveau d'élasticité : moyen plus · 1100–1400 N/mm²
Code couleur emballage : jaune

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16	à 360 mm	0,54 mm	**766-633-00**	10 pièces
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22	à 380 mm	0,62 mm	**766-602-00**	10 pièces
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25	à 380 mm	0,70 mm	**766-603-00**	10 pièces
0,48 x 0,64 mm / 19 x 25	à 380 mm	0,73 mm	**766-604-00**	10 pièces

CE 0483

Technique fixe / Fils en rouleau

Nickel-titane

Fil en rouleau rematitan® LITE, rond

Pour une mise à niveau précautionneuse lors de la phase initiale, juste après le collage (bonding).
Niveau d'élasticité : superélastique

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,30 mm / 12	4,5 m		**766-094-00**	1 pièce
0,35 mm / 14	4,5 m		**766-095-00**	1 pièce
0,40 mm / 16	4,5 m		**766-196-00**	1 pièce

CE 0483

Acier inoxydable (torsadé et tressé)

Fil en rouleau dentaflex®, rond, 3 brins torsadés

Niveau d'élasticité : super dur-élastique · 2500–2700 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15	4 m		**545-738-01**	1 pièce
0,45 mm / 18	4 m		**545-745-01**	1 pièce

CE 0483

Fil en rouleau dentaflex®, rond, 6 brins co-axiaux

Niveau d'élasticité : super dur-élastique · 2500–2700 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,38 mm / 15	4 m		**545-638-01**	1 pièce
0,45 mm / 18	4 m		**545-645-01**	1 pièce

CE 0483

Acier inoxydable (NiCr)

Fil en rouleau remanium®, rond

Niveau d'élasticité : extra dur-élastique · 2300–2500 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,35 mm / 14	7,5 m		**530-035-00**	1 pièce
0,40 mm / 16	7,5 m		**530-040-00**	1 pièce
0,45 mm / 18	7,5 m		**530-045-00**	1 pièce

CE 0483

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Technique fixe / Contentions

Acier inoxydable (NiCr)

Fil de contention rematain® flat

Pour maxillaire et mandibule, 6 brins tressés
Facile à adapter et très plat pour un plus grand confort du patient.

⧄	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,25 x 0,73 mm / 10 x 29	150 mm	0,77 mm	**530-000-00**	10 pièces

CE 0483

Titane

Fil de contention en titane, grade 1

Pour maxillaire et mandibule, 3 brins torsadés
Le titane de grade 1 a une très faible teneur en oxygène, est relativement mou et son formage à froid est facile.

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,44 mm / 17	50 mm		**528-001-01**	10 pièces
0,50 mm / 20	50 mm		**528-000-01**	10 pièces

CE 0483

Fil de contention en titane, grade 5

Pour maxillaire et mandibule, 3 brins torsadés
Le titane de grade 5 présente une résistance mécanique très élevée.

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,44 mm / 17	50 mm		**528-001-00**	10 pièces
0,50 mm / 20	50 mm		**528-000-00**	10 pièces

CE 0483

Fil de contention en titane, grade 1

Pour maxillaire et mandibule, 3 brins torsadés.
Le titane de grade 1 a une très faible teneur en oxygène, est relativement mou et son formage à froid est facile.

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,50 mm / 20	2 m		**528-000-02**	1 pièce

CE 0483

Or

Contention en or

Pour maxillaire et mandibule, 3 brins torsadés

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,50 mm / 20	160 mm		**529-000-00**	1 pièce

CE 0483

Assortiment de contentions linguales remanium®

Pour canines inférieures 3-3, forme anatomique.
1 assortiment = 20 pièces
Matériau : acier inoxydable
ø 0,80 mm / 32

REF 728-500-00	1 assortiment

CE 0483

Conditionnement :	
4 x contention linguale, 22 mm	REF 728-501-00
4 x contention linguale, 24 mm	REF 728-502-00
4 x contention linguale, 26 mm	REF 728-503-00
4 x contention linguale, 28 mm	REF 728-504-00
4 x contention linguale, 30 mm	REF 728-505-00

Contention linguale remanium®

Pour canines inférieures 3-3, forme anatomique.
La longueur indiquée correspond à l'écart transversal des deux canines inférieures.
Matériau : acier inoxydable

ø	Longueur	REF	Quantité
0,80 mm / 32	22 mm	**728-501-00**	5 pièces
0,80 mm / 32	24 mm	**728-502-00**	5 pièces
0,80 mm / 32	26 mm	**728-503-00**	5 pièces
0,80 mm / 32	28 mm	**728-504-00**	5 pièces
0,80 mm / 32	30 mm	**728-505-00**	5 pièces

CE 0483

Contention linguale en titane

selon Kimmich
Pour canines inférieures 3-3, forme anatomique.
La longueur indiquée correspond à l'écart transversal des deux canines inférieures.
Matériau : titane

⧄	Longueur	REF	Quantité
0,50 x 0,90 mm / 20 x 36	22 mm	**728-506-01**	1 pièce
0,50 x 0,90 mm / 20 x 36	26 mm	**728-508-01**	1 pièce
0,50 x 0,90 mm / 20 x 36	28 mm	**728-509-01**	1 pièce

CE 0483

prime4me® RETAIN3R maxillaire*

Ajustage impeccable grâce à la conception tridimensionnelle et forte biocompatibilité : contention fraisée dans du titane de grade 5.

REF 430-120-30	1 pièce

Dispositif sur mesure

disponible à partir de 2022

prime4me® RETAIN3R mandibule*

Ajustage impeccable grâce à la conception tridimensionnelle et forte biocompatibilité : contention fraisée dans du titane de grade 5.

REF 430-120-40	1 pièce

Dispositif sur mesure

disponible à partir de 2022

* La disponibilité peut varier selon le pays. Veuillez vous adresser à votre représentant local.

Technique fixe / Accessoires

Fil à ligature remanium®

Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : mou · ≤ 800 N/mm²

ø	Longueur	REF	Quantité
0,25 mm / 10	80 m	**500-025-00**	1 pièce
0,25 mm / 10	1.160 m	**501-025-00**	1 pièce
0,30 mm / 12	60 m	**500-030-00**	1 pièce
0,40 mm / 16	30 m	**500-040-00**	1 pièce
0,50 mm / 20	50 m	**503-050-00**	1 pièce
0,50 mm / 20	320 m	**501-050-00**	1 pièce

CE 0483

Ligature remanium® préformée

Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : mou · ≤ 800 N/mm²

Version	ø	REF	Quantité
courte	0,25 mm / 10	**751-000-00**	1.000 pièces
longue	0,25 mm / 10	**751-001-00**	1.000 pièces

CE 0483



Ligature remanium® Kobayashi

Avec crochet pour élastiques.
Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : mou · ≤ 800 N/mm²

Version	ø	REF	Quantité
courte	0,30 mm / 12	**751-005-00**	100 pièces
courte	0,35 mm / 14	**751-004-00**	100 pièces
longue	0,30 mm / 12	**751-003-00**	100 pièces

CE 0483

Ligature White, courte

Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : mou · ≤ 800 N/mm²

ø	REF	Quantité
0,30 mm / 12	**768-036-00**	100 pièces

CE 0483

Ligature Kobayashi White, courte

Avec crochet pour élastiques.
Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : mou · ≤ 800 N/mm²

ø	REF	Quantité
0,40 mm / 16	**768-037-00**	20 pièces

CE 0483

Ressort de traction remanium®

Matériau : acier inoxydable

ø extérieur	ø intérieur	Longueur	REF	Quantité
1,15 mm / 45	0,70 mm / 28	1 m	**758-165-00**	1 pièce
1,21 mm / 48	0,75 mm / 30	1 m	**758-175-00**	1 pièce
1,66 mm / 66	1,20 mm / 47	10 mm	**758-180-00**	6 pièces

CE 0483

Ressort de traction rematitan® LITE

Avantages :
- élasticité élevée avec force de rappel quasiment constante
- répartition uniforme et constante des forces

Avec anneaux d'ancrage.
Matériau : nickel-titane
Niveau d'élasticité : superélastique

ø extérieur	ø intérieur	Longueur avec oeillets	Epaisseur du fil ø	REF	Quantité
1,26 mm / 50	0,76 mm / 30	9 mm	0,25 mm / 10	**758-160-00**	10 pièces
1,26 mm / 50	0,76 mm / 30	12 mm	0,25 mm / 10	**758-161-00**	10 pièces

CE 0483

DENTAURUM ONLINE SHOP shop.dentaurum.com

Technique fixe / Accessoires

Ressort rétracteur de canines

selon Ladanyi
Pour distaliser une canine.
Matériau : acier inoxydable

Hémi-arcade	REF	Quantité
maxillaire droit/mandibule gauche	**758-861-00**	10 pièces
maxillaire gauche/mandibule droite	**758-862-00**	10 pièces

CE 0483

Ressort de compression remanium®

Matériau : acier inoxydable

ø extérieur	ø intérieur	Longueur	REF	Quantité
1,16 mm / 45	0,70 mm / 28	1 m	**758-365-00**	1 pièce
1,21 mm / 48	0,75 mm / 30	1 m	**758-375-00**	1 pièce
1,66 mm / 66	1,20 mm / 47	15 mm	**758-380-00**	6 pièces

CE 0483



Ressort de compression rematitan® LITE

Avantages :
- élasticité élevée avec force de rappel quasiment constante
- transmission faible et régulière de la force

Peut être raccourci selon convenance.
Matériau : nickel-titane
Niveau d'élasticité : superélastique

ø intérieur	Longueur	Epaisseur du fil ø	Force	REF	Quantité
0,76 mm / 30	18 cm	0,25 mm / 10	faible	**758-360-00**	3 pièces
1,14 mm / 45	18 cm	0,25 mm / 10	faible	**758-367-00**	3 pièces
0,76 mm / 30	18 cm	0,30 mm / 12	moyenne	**758-361-00**	3 pièces
1,00 mm / 40	18 cm	0,30 mm / 12	moyenne	**758-368-00**	3 pièces
0,90 mm / 36	18 cm	0,35 mm / 14	forte	**758-362-00**	3 pièces

CE 0483

Attelle pour fracture de la base osseuse

Avec crochets.
Matériau : acier inoxydable

REF 402-253-00	1 m

CE 0483

Tube coulissant, rond

Fermé, avec crochet. Pour lip bumper etc.
Matériau : acier inoxydable

ø intérieur	Longueur	REF	Quantité
0,60 mm / 23	2 mm	**480-803-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	2 mm	**480-809-00**	10 pièces

CE 0483

Tube de blocage, rectangulaire

Fendu, avec crochet. Se place directement sur l'arc sans dépose de ligature. Usage universel en technique 18/22.
Matériau : acier inoxydable

Hémi-arcade	REF	Quantité
maxillaire droit/mandibule gauche	**480-619-00**	10 pièces
maxillaire gauche/mandibule droite	**480-620-00**	10 pièces

CE 0483

Tube coulissant, rectangulaire

Fendu, avec fil ⧄ 0,70 mm dur-élastique.
Se place directement sur l'arc sans dépose de ligature. Usage universel en technique 18/22.
Matériau : acier inoxydable

Hémi-arcade	REF	Quantité
maxillaire/mandibule droite et gauche	**480-621-00**	10 pièces
maxillaire/mandibule droite et gauche	**480-621-02**	2 pièces

CE 0483

Pince de sertissage

stérilisable
Pince avec encoche en V servant à maintenir et comprimer les tubes coulissants/de blocage/de butée.
Premium-Line · 10 ans de garantie

REF 003-711-00	1 pièce

CE

Technique fixe / Accessoires

Tube en croix

Deux tubes de section carrée, placés l'un sur l'autre en forme de croix. Pour relier deux fils sans soudure. Idéal pour des liaisons acier-titane.

Tube horizontal :
Longueur totale : 4,0 mm
⧄ intérieur : 0,46 x 0,64 mm / 18 x 25

Tube vertical :
Longueur totale : 2,0 mm
⧄ intérieur : 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Matériau : acier inoxydable

REF 480-000-00	10 pièces

CE 0483

Tube en croix

Deux tubes de section carrée, placés l'un sur l'autre en forme de croix. Pour relier deux fils sans soudure. Idéal pour des liaisons acier-titane.

Tube horizontal :
Longueur totale : 4,0 mm
⧄ intérieur : 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Tube vertical :
Longueur totale : 2,0 mm
⧄ intérieur : 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28

Matériau : acier inoxydable

REF 480-100-00	10 pièces

CE 0483

Tube rectangulaire

Sert de support pour les fils et ressorts des suprastructures utilisées en implantologie orthodontique.
Matériau : acier inoxydable

⧄ intérieur	Longueur	REF	Quantité
0,56 x 0,70 mm / 22 x 28	5 mm	**480-022-00**	10 pièces

CE 0483

Tube de butée, fendu

Pour empêcher le glissement des arcs nickel-titane à l'intérieur de la séquence brackets-tubes vestibulaires pour les arcs nickel-titane ou bloquer les ressorts de compression.
Matériau : acier inoxydable

⧄	REF	Quantité
0,46 x 0,64 mm / 18 x 25	**480-617-01**	100 pièces
0,56 x 0,70 mm / 22 x 28	**480-618-01**	100 pièces

CE 0483



Boîte pour arcs préformés

Pour 11 diamètres différents.
Hygiénique grâce à son couvercle de protection.
Matériau : verre acrylique
Dimensions : 25,3 cm x 11,0 cm x 10,3 cm (L x H x P)

REF 055-104-00	1 pièce

Acier inoxydable (NiCr)

Fil en tiges remanium®, rond

Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1800–2000 N/mm²
Code couleur emballage : rouge

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16	à 380 mm		**525-040-00**	25 pièces
0,70 mm / 28	à 150 mm		**527-004-00**	1.100 pièces
0,50 mm / 20	à 380 mm		**535-002-00**	25 pièces
0,60 mm / 23	à 380 mm		**535-003-00**	25 pièces
0,70 mm / 28	à 190 mm		**527-005-00**	900 pièces
0,70 mm / 28	à 300 mm		**527-070-00**	25 pièces
0,75 mm / 30	à 380 mm		**535-005-00**	25 pièces
0,80 mm / 31	à 150 mm		**527-006-00**	875 pièces
0,80 mm / 31	à 300 mm		**527-080-00**	25 pièces
0,90 mm / 36	à 300 mm		**527-090-00**	25 pièces
1,00 mm / 39	à 300 mm		**527-100-00**	25 pièces
1,15 mm / 45	à 380 mm		**535-009-00**	25 pièces

CE 0483

CoCr

Fil en tiges remaloy®, rond

Recommandé pour Quad Helix, appareils de Crozat, arcs linguaux et palatins etc.
Possibilité de trempe et revenu · 450 °C pendant environ 5 min
Niveau d'élasticité : dur · 1400–1600 N/mm²
Code couleur emballage : bleu

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,70 mm / 28	à 380 mm		**528-070-00**	10 pièces
0,80 mm / 31	à 380 mm		**528-080-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	à 380 mm		**528-090-00**	10 pièces
1,00 mm / 39	à 380 mm		**528-100-00**	10 pièces
1,10 mm / 43	à 380 mm		**528-110-00**	10 pièces
1,20 mm / 47	à 380 mm		**528-120-00**	10 pièces
1,30 mm / 51	à 380 mm		**528-130-00**	10 pièces
1,50 mm / 59	à 380 mm		**528-150-00**	10 pièces

CE 0483

Technique amovible / Fils en tiges

CoCr

Fil en tiges remaloy®, demi-rond

Possibilité de trempe et revenu · 450 °C pendant environ 5 min
Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1800–2000 N/mm²
Code couleur emballage : bleu

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
1,50 x 0,75 mm / 59 x 30	à 380 mm		**528-155-00**	10 pièces
1,75 x 0,90 mm / 69 x 36	à 380 mm		**528-158-00**	10 pièces

CE 0483

Fil en tiges remaloy®, rectangulaire arrondi

A bords arrondis, à utiliser comme TPA ou arc de renfort.
Possibilité de trempe et revenu · 450 °C pendant environ 5 min
Niveau d'élasticité : dur plus · 1600–1800 N/mm²
Code couleur emballage : bleu

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
1,92 x 0,90 mm / 76 x 36	à 380 mm		**528-159-00**	10 pièces

CE 0483

Technique amovible / Fils en rouleau

Acier inoxydable (NiCr)

Fil en rouleau remanium®, rond

Niveau d'élasticité : dur · 1400–1600 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,70 mm / 28	30 m		**513-070-00**	1 pièce
0,80 mm / 31	20 m		**513-080-00**	1 pièce
0,90 mm / 36	10 m		**513-090-00**	1 pièce
1,00 mm / 39	10 m		**513-100-00**	1 pièce
1,20 mm / 47	10 m		**513-120-00**	1 pièce
1,50 mm / 59	10 m		**513-150-00**	1 pièce

CE 0483

Fil en bobine remanium®, rond

Niveau d'élasticité : dur · 1400–1600 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,70 mm / 28	165 m		**514-070-00**	1 pièce
0,80 mm / 31	125 m		**514-080-00**	1 pièce
0,90 mm / 36	100 m		**514-090-00**	1 pièce
1,00 mm / 39	80 m		**514-100-00**	1 pièce

CE 0483

Fil en rouleau remanium®, rond

Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1800–2000 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,40 mm / 16	30 m		**521-040-00**	1 pièce
0,50 mm / 20	50 m		**523-050-00**	1 pièce
0,60 mm / 23	40 m		**523-060-00**	1 pièce
0,70 mm / 28	30 m		**523-070-00**	1 pièce
0,80 mm / 31	20 m		**523-080-00**	1 pièce
0,90 mm / 36	10 m		**523-090-00**	1 pièce
1,00 mm / 39	10 m		**523-100-00**	1 pièce
1,10 mm / 43	10 m		**523-110-00**	1 pièce
1,20 mm / 47	10 m		**523-120-00**	1 pièce
1,50 mm / 59	10 m		**523-150-00**	1 pièce

CE 0483

Fil en bobine remanium®, rond

Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1800–2000 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,60 mm / 23	225 m		**524-060-00**	1 pièce
0,70 mm / 28	165 m		**524-070-00**	1 pièce
0,80 mm / 31	125 m		**524-080-00**	1 pièce
0,90 mm / 36	100 m		**524-090-00**	1 pièce
1,00 mm / 39	80 m		**524-100-00**	1 pièce
1,10 mm / 43	70 m		**524-110-00**	1 pièce

CE 0483

Technique amovible / Fils en rouleau

Acier inoxydable (NiCr)

Fil en rouleau remanium®, demi-rond

Niveau d'élasticité : dur · 1400–1600 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
1,30 x 0,65 mm / 51 x 26	10 m		**308-513-00**	1 pièce
1,50 x 0,75 mm / 59 x 30	10 m		**308-515-00**	1 pièce
1,75 x 0,90 mm / 69 x 36	10 m		**308-518-00**	1 pièce
2,00 x 1,00 mm / 79 x 40	10 m		**308-520-00**	1 pièce

CE 0483

Fil en bobine remanium®, demi-rond

Niveau d'élasticité : dur · 1400–1600 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
1,30 x 0,65 mm / 51 x 26	90 m		**308-713-00**	1 pièce
1,50 x 0,75 mm / 59 x 30	65 m		**308-715-00**	1 pièce
1,75 x 0,90 mm / 69 x 36	50 m		**308-718-00**	1 pièce

CE 0483

Fil en rouleau remanium®, ovale

Niveau d'élasticité : dur · 1400–1600 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
2,40 x 1,40 mm / 95 x 55	10 m		**385-624-00**	1 pièce
3,00 x 1,50 mm / 118 x 59	10 m		**385-630-00**	1 pièce

CE 0483

Acier inoxydable exempt de nickel*

Fil en rouleau Noninium®, rond

Niveau d'élasticité : dur · 1400–1600 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,70 mm / 28	30 m		**520-070-10**	1 pièce
0,80 mm / 31	20 m		**520-080-10**	1 pièce
0,90 mm / 36	10 m		**520-090-10**	1 pièce
1,20 mm / 47	10 m		**520-120-10**	1 pièce

CE 0483

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Fil en rouleau Noninium®, rond

Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1800–2000 N/mm²

ø	Longueur	Diagonale	REF	Quantité
0,60 mm / 23	40 m		**520-062-10**	1 pièce
0,70 mm / 28	30 m		**520-072-10**	1 pièce
0,80 mm / 31	20 m		**520-082-10**	1 pièce
0,90 mm / 36	10 m		**520-092-10**	1 pièce

CE 0483

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Arc vestibulaire Noninium® standard

Matériau : acier inoxydable exempt de nickel*
Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1800–2000 N/mm²



ø	Longueur mésiale-mésiale	REF	Quantité
0,80 mm / 31	28 mm	**621-028-01**	10 pièces
0,80 mm / 31	31 mm	**621-031-01**	10 pièces
0,80 mm / 31	34 mm	**621-034-01**	10 pièces
0,80 mm / 31	37 mm	**621-037-01**	10 pièces
0,80 mm / 31	40 mm	**621-040-01**	10 pièces
0,80 mm / 31	43 mm	**621-043-01**	10 pièces
0,80 mm / 31	46 mm	**621-046-01**	10 pièces

CE

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Assortiment de crochets Adams Noninium®

Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1800–2000 N/mm²
1 assortiment = 250 pièces
Matériau : acier inoxydable exempt de nickel*
ø 0,70 mm / 28

REF 621-500-01	1 assortiment

CE

Conditionnement :

30 x crochet Adams, 7 mm	REF 621-404-01
30 x crochet Adams, 8 mm	REF 621-405-01
40 x crochet Adams, 9 mm	REF 621-406-01
60 x crochet Adams, 10 mm	REF 621-407-01
60 x crochet Adams, 11 mm	REF 621-408-01
30 x crochet Adams, 12 mm	REF 621-409-01
1 x règle	REF 766-000-00

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Crochet Adams Noninium®

Matériau : acier inoxydable exempt de nickel*
Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1800–2000 N/mm²



ø	Longueur mésio-distale	REF	Quantité
0,70 mm / 28	7 mm	**621-404-01**	10 pièces
0,70 mm / 28	8 mm	**621-405-01**	10 pièces
0,70 mm / 28	9 mm	**621-406-01**	10 pièces
0,70 mm / 28	10 mm	**621-407-01**	10 pièces
0,70 mm / 28	11 mm	**621-408-01**	10 pièces
0,70 mm / 28	12 mm	**621-409-01**	10 pièces

CE

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Technique amovible / Accessoires

Crochet flèche Noninium®

Matériau : acier inoxydable exempt de nickel*
Niveau d'élasticité : dur · 1400–1600 N/mm²

ø	Longueur	REF	Quantité
0,70 mm / 28	à 36 mm	**621-300-01**	100 pièces

CE

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Crochet à oeillet Noninium®

Matériau : acier inoxydable exempt de nickel*
Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1800–2000 N/mm²

ø	Longueur	REF	Quantité
0,70 mm / 28	à 41 mm	**621-200-01**	100 pièces

CE

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Crochet boule Noninium®

Matériau : acier inoxydable exempt de nickel*
Niveau d'élasticité : dur · 1400–1600 N/mm²

ø	Longueur	REF	Quantité
0,70 mm / 28	à 38 mm	**620-207-02**	100 pièces
0,80 mm / 32	à 38 mm	**620-208-02**	100 pièces
0,90 mm / 36	à 38 mm	**620-209-02**	100 pièces

CE

* La teneur en nickel ≤ 0,05 % résulte du processus de fabrication

Crochet boule remanium®

Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : dur · 1400–1600 N/mm²

ø	Longueur	REF	Quantité
0,70 mm / 28	à 38 mm	**620-107-00**	100 pièces
0,80 mm / 31	à 38 mm	**620-108-00**	100 pièces
0,90 mm / 36	à 38 mm	**620-109-00**	100 pièces
1,00 mm / 39	à 38 mm	**620-110-00**	100 pièces

CE

Crochet plein remanium®

Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : dur · 1400–1600 N/mm²

ø	Longueur	REF	Quantité
0,80 mm / 31	à 40 mm	**620-708-00**	10 pièces

CE

Ergot de guidage

selon G. Müller®
Relie les plaques supérieure et inférieure lors du traitement de Classe II + III d'Angle.
Matériau : acier inoxydable

REF 607-204-00	2 pièces
REF 607-204-30	20 pièces

CE

Ergot de guidage

selon Hinz
Matériau : acier inoxydable

ø	REF	Quantité
1,50 mm / 59	**607-202-00**	1 pièce
1,50 mm / 59	**607-202-30**	10 pièces

CE

Barre linguale

Forme anatomique, par ex. pour plaques de surélévation.
Matériau : acier inoxydable

Longueur	⧄	REF	Quantité
6 cm	3,0 x 1,5 mm	**311-306-30**	10 pièces
7 cm	3,0 x 1,5 mm	**311-307-30**	10 pièces
8 cm	3,0 x 1,5 mm	**311-308-30**	10 pièces

CE

DENTAURUM ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com

Technique amovible / Accessoires

Fil de renfort en rouleau

Torsadé, laminé à plat.
Matériau : acier inoxydable

Longueur	⧄	REF	Quantité
10 m	1,8 x 0,8 mm	**312-106-00**	1 pièce
10 m	2,4 x 0,8 mm	**312-107-00**	1 pièce

CE

Tube en acier inox

Rond
Matériau : acier inoxydable

ø intérieur	Longueur	REF	Quantité
0,50 mm / 20	30 cm	**480-001-00**	1 pièce
0,60 mm / 23	30 cm	**480-003-00**	1 pièce
0,70 mm / 28	30 cm	**480-005-00**	1 pièce
0,80 mm / 31	30 cm	**480-007-00**	1 pièce
0,90 mm / 36	30 cm	**480-009-00**	1 pièce
1,00 mm / 39	30 cm	**480-011-00**	1 pièce
1,10 mm / 43	30 cm	**480-013-00**	1 pièce
1,20 mm / 47	30 cm	**480-015-00**	1 pièce
1,30 mm / 51	30 cm	**480-017-00**	1 pièce

CE 0483

Assortiment de barres palatines remanium® Goshgarian

Niveau d'élasticité : dur · 1400–1600 N/mm²
Reverse Loop – mésial
La boucle inversée prévient plus efficacement le réflexe nauséeux.
Elle permet de contrôler les mouvements des molaires maxillaires.
1 assortiment = 30 pièces
Matériau : acier inoxydable
ø 0,90 mm / 36

REF 728-020-00	1 assortiment
CE 0483	**Conditionnement :**
5 x barre palatine, 37 mm	REF 728-021-00
5 x barre palatine, 40 mm	REF 728-022-00
5 x barre palatine, 43 mm	REF 728-023-00
5 x barre palatine, 46 mm	REF 728-024-00
5 x barre palatine, 49 mm	REF 728-025-00
5 x barre palatine, 52 mm	REF 728-026-00

Barre palatine remanium® Goshgarian

Reverse Loop – mésial

La boucle inversée prévient plus efficacement le réflexe nauséeux.
Elle permet de contrôler les mouvements des molaires maxillaires.
Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : dur · 1400–1600 N/mm²



ø	Taille	REF	Quantité
0,90 mm / 36	1 = 37 mm	**728-021-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	2 = 40 mm	**728-022-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	3 = 43 mm	**728-023-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	4 = 46 mm	**728-024-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	5 = 49 mm	**728-025-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	6 = 52 mm	**728-026-00**	10 pièces

CE 0483

Barre palatine remanium® Goshgarian

Standard Loop – distal

Permet de contrôler les mouvements des molaires maxillaires.
Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : dur · 1400–1600 N/mm²



ø	Taille	REF	Quantité
0,90 mm / 36	1 = 34 mm	**728-005-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	2 = 37 mm	**728-006-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	3 = 41 mm	**728-007-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	4 = 45 mm	**728-008-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	5 = 47 mm	**728-013-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	6 = 49 mm	**728-014-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	7 = 52 mm	**728-015-00**	10 pièces

CE 0483

remanium® Quad Helix

Amovible ; se fixe aux fourreaux palatins placés sur les molaires maxillaires.
Domaine d'application : expansion des dents postérieures
Matériau : acier inoxydable
Niveau d'élasticité : dur-élastique · 1800–2000 N/mm²



ø	Longueur	Taille	REF	Quantité
0,90 mm / 36	17,3 mm	1 = 36 mm	**728-100-01**	10 pièces
0,90 mm / 36	19,0 mm	2 = 38 mm	**728-101-01**	10 pièces
0,90 mm / 36	20,7 mm	3 = 40 mm	**728-102-01**	10 pièces

CE 0483

Systèmes d'arcs palatins/linguaux

Assortiment d'arcs palatins Orthorama®

1 assortiment = 10 pièces

Matériau : CoCr

REF 728-205-00	1 assortiment
CE 0483	**Conditionnement :**
2 x arc palatin Orthorama®, 40 mm	REF 728-200-00
2 x arc palatin Orthorama®, 45 mm	REF 728-201-00
2 x arc palatin Orthorama®, 50 mm	REF 728-202-00
2 x arc palatin Orthorama®, 55 mm	REF 728-203-00
2 x arc palatin Orthorama®, 60 mm	REF 728-204-00
1 x règle	REF 766-000-00



Arc palatin Orthorama®

Matériau : CoCr

ø	Taille	REF	Quantité
0,90 mm / 36	1 = 40 mm	**728-200-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	2 = 45 mm	**728-201-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	3 = 50 mm	**728-202-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	4 = 55 mm	**728-203-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	5 = 60 mm	**728-204-00**	10 pièces

CE 0483

Assortiment d'arcs linguaux Orthorama®

1 assortiment = 18 pièces

Matériau : CoCr

REF 728-215-00	1 assortiment
CE 0483	**Conditionnement :**
2 x arc lingual Orthorama®, 48 mm	REF 728-206-00
2 x arc lingual Orthorama®, 51 mm	REF 728-207-00
2 x arc lingual Orthorama®, 54 mm	REF 728-208-00
2 x arc lingual Orthorama®, 57 mm	REF 728-209-00
2 x arc lingual Orthorama®, 60 mm	REF 728-210-00
2 x arc lingual Orthorama®, 63 mm	REF 728-211-00
2 x arc lingual Orthorama®, 66 mm	REF 728-212-00
2 x arc lingual Orthorama®, 69 mm	REF 728-213-00
2 x arc lingual Orthorama®, 72 mm	REF 728-214-00
1 x règle	REF 766-000-00



Arc lingual Orthorama®

Matériau : CoCr

ø	Taille	REF	Quantité
0,90 mm / 36	1 = 48 mm	**728-206-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	2 = 51 mm	**728-207-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	3 = 54 mm	**728-208-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	4 = 57 mm	**728-209-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	5 = 60 mm	**728-210-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	6 = 63 mm	**728-211-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	7 = 66 mm	**728-212-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	8 = 69 mm	**728-213-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	9 = 72 mm	**728-214-00**	10 pièces

CE 0483

Systèmes d'arcs palatins/linguaux

Assortiment d'arcs linguaux Orthorama® multiaction

1 assortiment = 8 pièces

Matériau : CoCr

REF 728-222-00	1 assortiment

CE 0483

Conditionnement :

2 x arc lingual Orthorama® multiaction, 53 mm	REF 728-218-00
2 x arc lingual Orthorama® multiaction, 57 mm	REF 728-219-00
2 x arc lingual Orthorama® multiaction, 61 mm	REF 728-220-00
2 x arc lingual Orthorama® multiaction, 65 mm	REF 728-221-00
1 x règle	REF 766-000-00

Arc lingual Orthorama® multiaction

Matériau : CoCr

ø	Taille	REF	Quantité
0,90 mm / 36	1 = 53 mm	**728-218-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	2 = 57 mm	**728-219-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	3 = 61 mm	**728-220-00**	10 pièces
0,90 mm / 36	4 = 65 mm	**728-221-00**	10 pièces

CE 0483



Arc sectionnel Orthorama®

Matériau : CoCr

Version	REF	Quantité
avec boucle oméga	**728-216-00**	10 pièces
sans boucle oméga	**728-217-00**	10 pièces

CE 0483

Système de transfert Orthorama®

Le transfert indirect permet l'adaptation précise d'un arc Orthorama® sur le modèle en plâtre et le transfert absolument identique sur le modèle de la position des fourreaux palatins ou linguaux placés en bouche.

Matériau : acier inoxydable

REF 728-400-00	10 paires

CE 0483

Conditionnement :

10 x équerre de transfert	REF 728-401-00
10 x bague de rétention	REF 728-402-00

Equerre de transfert Orthorama®

Matériau : acier inoxydable

REF 728-401-00	10 pièces

CE 0483

Bague de rétention Orthorama®

Matériau : acier inoxydable

REF 728-402-00	10 pièces

CE 0483